


CERRAMIENTO TUBULAR

CERRAMIENTO TUBULAR PARA EMPOTRAR CON SOLDADURA

El cerramiento se constituye por tubos redondos, disponibles en \varnothing 60, 80 y 100 mm., las alturas de 1500, 2000 y 2500 mm. Los tubos se colocan dejando un hueco de luz de 100 mm para evitar atrapamientos.

El cerramiento para empotrar con soldadura se fabrica soldando los tubos sobre una base metálica para alineación y empotramiento.

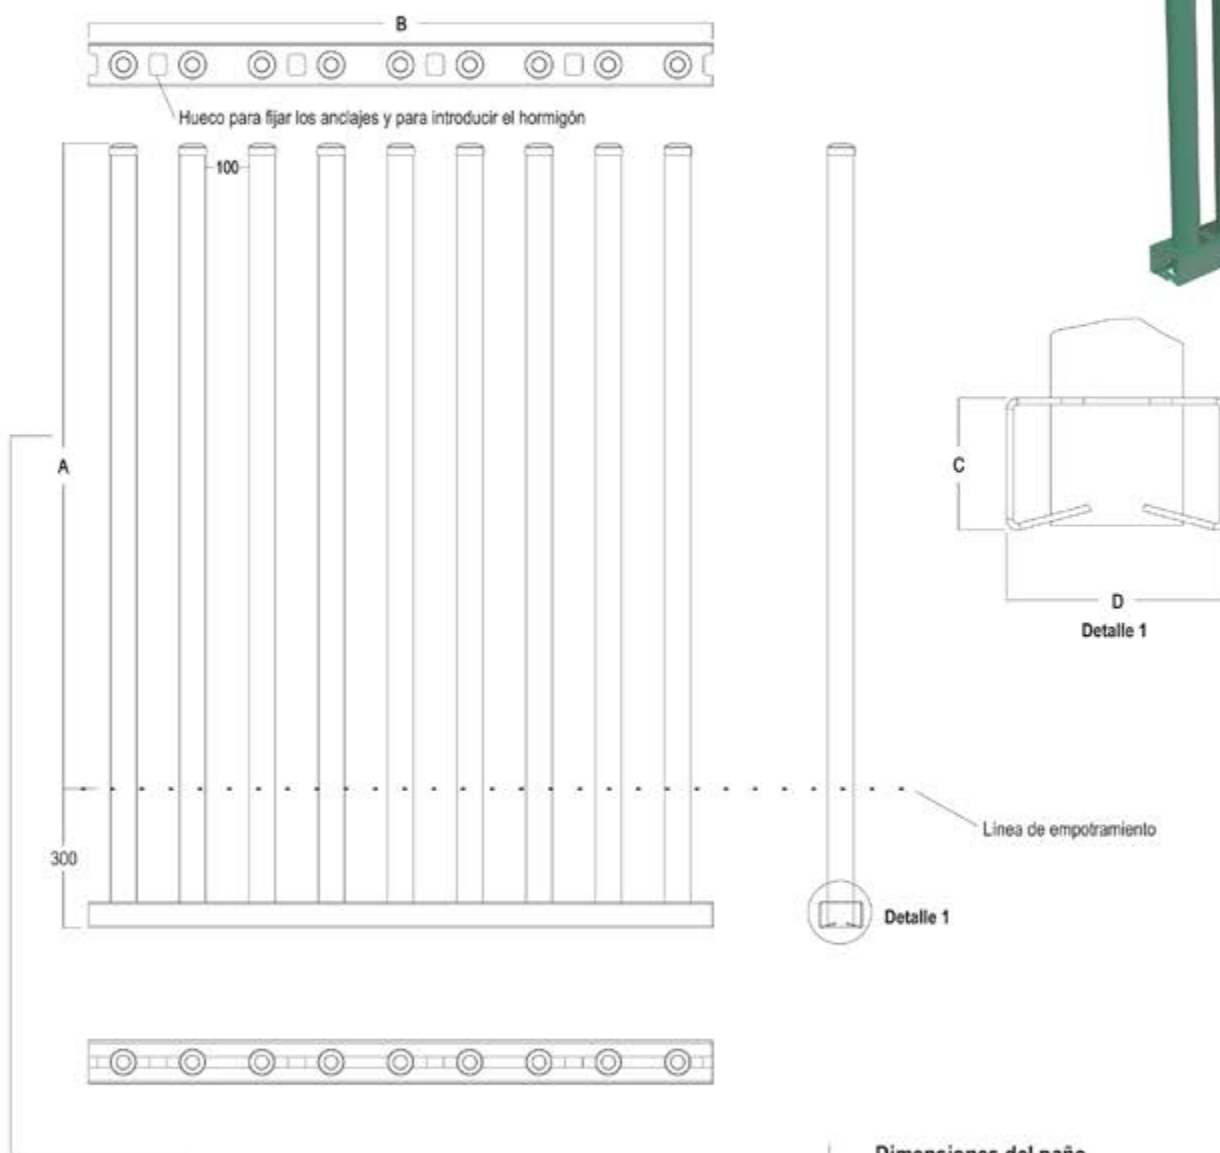

	Alturas disponibles
Cotas en mm.	1500 - 2000 - 2500



Cotas en mm.	Dimensiones del paño			
	B	C	D	Balaustres
\varnothing 60	1440	60	100	9
\varnothing 80	1440	80	140	8
\varnothing 100	1400	100	160	7

CERRAMIENTO TUBULAR

CERRAMIENTO TUBULAR PARA ATORNILLAR


El cerramiento se constituye por tubos redondos, disponibles en \varnothing 60, 80 y 100 mm. , las alturas de 1500, 2000 y 2500 mm. Los tubos se colocan dejando un hueco de luz de 100 mm para evitar atrapamientos.

Los tubos van soldados sobre una base metálica para atornillar sobre muro.

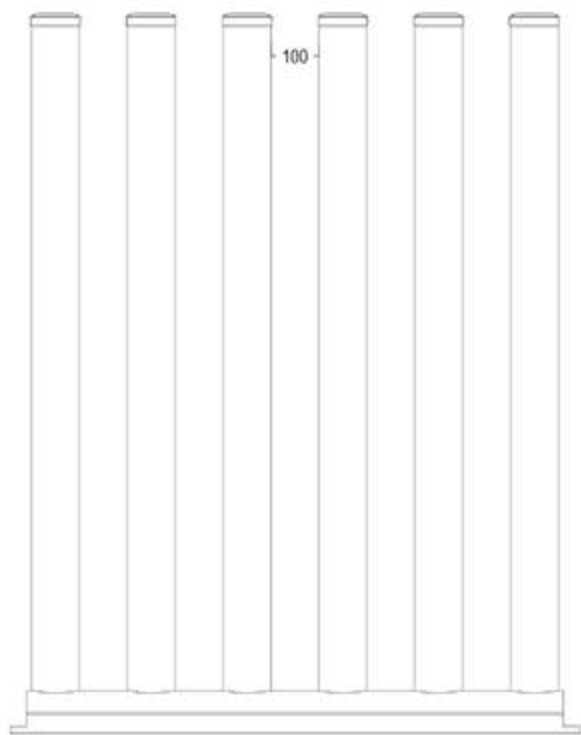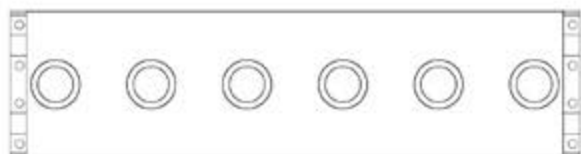

Cotas en mm.	Dimensiones del paño		
	B	C	Balaustres
\varnothing 60	1115	180	7
\varnothing 80	1250	220	7
\varnothing 100	1190	300	6

Alturas disponibles	
Cotas en mm.	1500 - 2000 - 2500

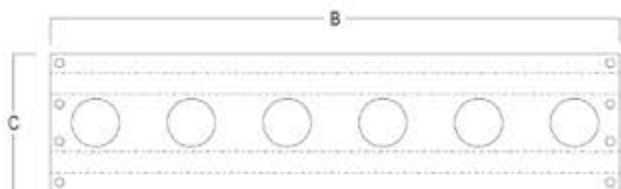



PUERTAS CERRAMIENTO TUBULAR

Las puertas se fabrican con los mismos elementos que el resto del cerramiento, es decir, con tubos de $\phi 60, 80$ y 100mm. , continuando con la estética del cerramiento, consiguiendo integrarse completamente dentro del mismo

Las puertas de cerramiento tubular se fabrican en 1 y 2 hojas o en corredera.

CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO

Clase: Pintura poliéster

Espesor de película $\geq 100 \mu\text{m.}$

Niebla salina ASTM B117: 300 horas

Cámara humedad BS3900-F2: 1000 horas

Inmersión agua des. BS3900-F7: 240 horas

CARACTERÍSTICAS DEL TUBO

Calidad del acero: E220+Z275NA

Espesor: 2,0 mm

Diámetro: 80 mm.

Composición química del % C: $\leq 0,18$

Normativa: UNE EN 10346

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS TUBO


Límite elástico: $\geq 220 \text{ N/mm}^2$

Límite de rotura: $\geq 270 \text{ N/mm}^2$

Alargamiento: $\geq 22\%$

Normativa: UNE EN 10346

ACABADOS DISPONIBLES

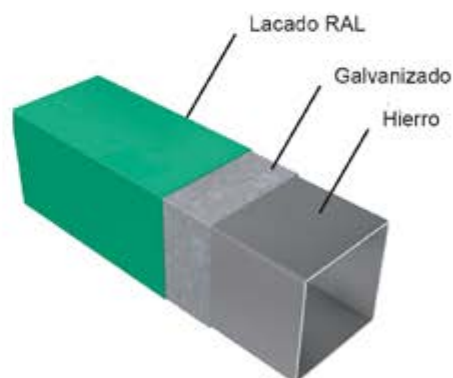

Ofrecemos varios tipos de acabados según las necesidades. Para más información puede ponerse en contacto con nosotros y le informaremos de todas las posibilidades.



CERRAMIENTO TUBULAR

El cerramiento tubular destaca por una estética diferente al resto de cerramientos convencionales, lo cual lo hace idóneo, por ejemplo para uso en obras públicas. Está formado por tubos redondos verticales, disponibles en varias alturas y diámetros. Ofrece la posibilidad de instalarlo empotrado en muro de hormigón o bien atornillado, según las necesidades.

Además del cerramiento, fabricamos puertas peatonales o para vehículos con el mismo formato de cerramiento. Terminación con pintura en polvo poliéster termoendurecible para aumentar la resistencia contra la corrosión.