


PANEL SANDWICH TIPO RÚSTICO

NUEVO PANEL DE SANDWICH

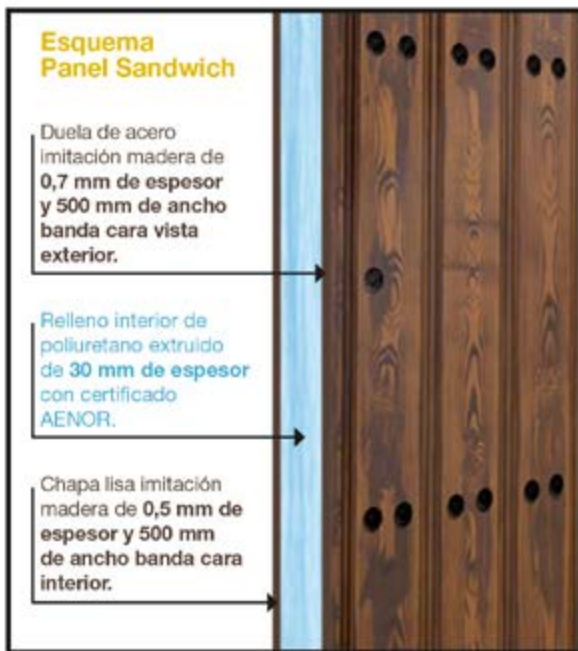


El panel de acero sandwich imitación madera se utiliza para cerramientos, fachadas y para la fabricación de puertas basculantes, correderas y residenciales.

La mejor opción por estética, calidad y precio.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL PANEL DE ACERO SANDWICH

Fabricado en dos chapas, una de acero imitación madera con forma rústica de **0,7 mm de espesor y 500 mm de ancho banda cara vista.** Y la otra, lisa de chapa imitación madera de **0,5 mm de espesor banda cara interior.**

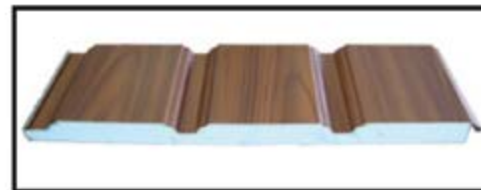

Cara vista al exterior



Cara interior

Medidas (ancho x alto):	500x2000 mm
	500x2100 mm
	500x2200 mm
	500x2300 mm
	500x2400 mm
	500x2500 mm
	500x3000 mm

**Consulten para otras medidas*

Su relleno interior es de poliuretano extruido con Certificado AENOR de:

- Conductividad térmica (W/mK) 0,034
- Espesor 30 mm
- Resistencia térmica ($m^2 K/W$) 0,80
- Resistencia acústica
- Resistencia a la compresión (KPa) 300
- Resistencia al fuego E
- Estabilidad dimensional menor o igual al 2%

Panel **teja** el panel sandwich...



Panel sandwich autoportante con aislante de poliuretano utilizado en el sector de la construcción civil.

La configuración de la chapa exterior se asemeja a la teja clásica, dando un aspecto real a la cubierta. El espesor constante del aislamiento mejora el confort del edificio aislando eficientemente tanto del frío como del calor.



Lado exterior:


Realizado en chapa de acero, según Norma UNI-EN 10326

Espesor: 0,5 mm.

Lacado con imprimación epoxidica revestida con lacado especial.

Terminaciones exteriores

- Teja Nueva (RAL 8004)
- Pizarra (RAL 7016)
- Albero envejecido
- Teja rojo envejecido



Aislamiento térmico:

Poliuretano expandido.

Lado Interior

Realizado en chapa de acero según Norma UNI-EN 10326

Espesor: 0,5

Terminación:

- Blanco Pirineo
- Madera alistonada

Medidas en Stock:

- Teja / blanco - Teja / madera
- Albero / blanco - Albero / madera
- Medidas: 2100 - 2450 - 3500 - 4200
4900 - 5600 - 6650 - 7700 - 8400

Servicio de corte a medida
Otras medidas bajo pedido



Panel EcoTeja 25-30mm

Teja Nueva RAL 8004

el panel sandwich...



Lado exterior

Realizado en chapa de acero prelacado según norma UNI.EN 10326

Espesor: 0.5mm

Aislamiento Térmico

Espuma de poliuretano expandido de 25-30mm de espesor.

Lado interior

Realizado en aluminio gofrado especial

Terminaciones Interiores

Aluminio Blanco
Aluminio Natural

Nuevo Panel Sandwich Teja más económico, con un aislamiento constante de entre 25-30mm, una gran estética, igual a la teja árabe tradicional que economiza notablemente la construcción o rehabilitación de tejados.

Medidas en stock

Teja Nueva / Aluminio Blanco
12600 mm

Otras medidas : Corte a la medida indicada

