

TARIFA PUERTAS BASCULANTES CON GUIAS AL TECHO


MODELO CLASSICA • NUEVO ACABADO ESTANDAR

Hoja acero acanalado vertical chapa prelacada blanca pirineo + marcos de puerta y hoja galvanizados.

2500	730	740	750	760	767	777	870	889		
2400	720	730	733	750	756	764	852	860	917	
2300	707	714	725	733	743	753	835	839	892	917
2200	686	707	714	725	733	735	818	827	886	913
2100	676	681	691	700	709	723	806	819	880	904
MM	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3500

i Las alturas indicadas se pueden fabricar con 50 mm más (salvo 2500 mm) anchos intermedios son posibles

OTROS ACABADOS	INCREMENTO
Chapa prelacada verde Navarra, rojo teja, gris perla, azul lago, marrón	2 %
Tabaco + marcos de puerta y hoja galvanizados.	
Chapa prelacada imitación madera + marcos de hoja y puerta galvanizados.	14%

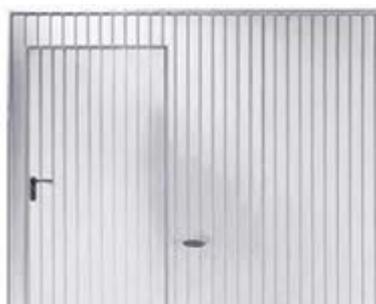

PRÁCTICA (PEATONAL)



ELEGANTE



PRESTIGE

i Resto de modelos disponibles.
Considerar los siguientes recargos sobre el precio del modelo **CLASSICA**

MODELO	INCREMENTO
Modelo PRÁCTICA (Puerta peatonal insertada)	370 €
Modelo ELEGANTE (Chapa prelacada similar 9018) No se fabrica con peatonal.	5,5 %
Modelo PRESTIGE (Pintura epoxy RAL 9018) No se fabrica con peatonal.	48 %



i Pueden fabricarse montantes fijos ciegos o con barrotes.

PUERTAS BASCULANTES

ESTABLE: Marco tubular cerrado a prueba de torsión, esquinas del marco de la puerta reforzadas.

SEGURA: Cerradura especial con semicilindro de perfil y dos llaves.

VARIABLE: Pueden ser instaladas detrás o entre el hueco.

SILENCIOSA: Junquillos laterales de deslizamiento y casquillos de materia sintética en los puntos articulados garantizan un funcionamiento silencioso.

RESISTENTE A LA CORROSIÓN: Están galvanizados los marcos de la puerta, la chapa acanalada de la hoja, los rellenos de acero, los brazos de palanca y todos los perfiles y herrajes.

LARGA DURACIÓN: El conjunto de tres muelles de seguridad, los casquillos de materia sintética y el lacado de fondo electrostático son la clave de su larga vida.



Cuando la puerta requiere de unas dimensiones mayores reforzamos los herrajes, colocamos conjuntos de 5/6 muelles a cada lado y fabricamos la hoja con chapa de onda industrial y hojas con bastidor de 80x40 pudiendo así llegar a fabricar puertas basculantes de 5000 mm de ancho o hasta 2700 mm de alto, caracterizándose por su funcionamiento cómodo y silencioso.




Seguridad del cierre

El enclavamiento bilateral es independiente del suelo y garantiza una seguridad en el cierre. Las puertas con puerta incorporada, tienen el enclavamiento vertical.



Conjunto de 3 muelles

Gracias a este sistema, existe una protección total para no lastimarse los dedos y una mayor seguridad en el funcionamiento de la puerta.



Funcionamiento silencioso

El junquillo de deslizamiento de materia sintética permite una apertura y cerradura silenciosa.



Componentes duraderos

Las partes articuladas del herraje están protegidas con casquillos de material sintético que garantizan su durabilidad y fácil manejo

